


Consignes de pose supplémentaires pour les pavés et dalles prémélangés

MODULA / LANDSCAPE / VARIA

Nos consignes de pose et nos conseils techniques (oraux ou écrits) sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne dégagent pas le client de son obligation de traiter correctement et professionnellement nos produits et ne remplacent en aucun cas les services d'un bureau d'études agréé. Veuillez également prendre note des toutes nos autres instructions de pose disponibles (zones privées et publiques). Les informations suivantes sont fournies dans le but d'obtenir l'apparence souhaitées concernant les mélanges des formats et l'aspect des joints.

Les multiformats LANDSCAPE, MODULA et VARIA contiennent plusieurs formats qui ne sont disponibles qu'ensemble et par lots entiers. Les formats sont pré-triés pour être faciles à poser. Il est seulement nécessaire de remplacer quelques pavés situés en face les uns des autres afin d'éviter des joints continus. Pour cela, quelques couches sont d'abord posées (mélangées, tirées d'au moins trois palettes différentes). Ensuite, les pavés de clés sont échangés dans les joints continus (représentés en couleur sur les dessins). Les pavés doivent être tournés alternativement de 90 ° (pour les formats carrés) ou 180 °. Ceci est particulièrement important pour les surfaces flammées (nuancées).

MODULA

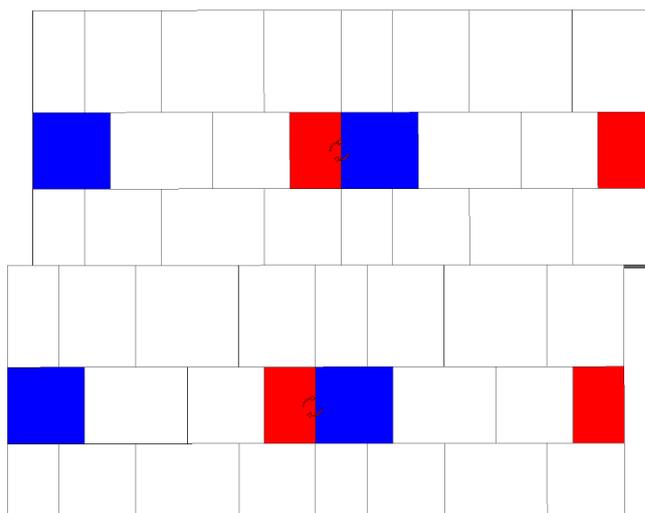


LANDSCAPE

Indications particulières pour la vibration:


La surface totale doit être jointoyée avant la vibration. Le matériau de jointoiement excédentaire doit être soigneusement balayé afin d'obtenir une surface propre et sèche. La vibration s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur avec des débords. Il faut absolument veiller à ce que la surface ne soit traitée que dans le sens de la longueur.

Il convient d'utiliser uniquement des vibreurs de surface équipés d'un dispositif de glissement de plaques, d'un poids de service de 130 kg maximum et d'une force centrifuge maximale de 18-20 kN. Il convient de choisir une fréquence de vibration aussi élevée que possible (>65 Hz) afin d'éviter que le vibreur rebondisse sur la surface.

LANDSCAPE 14 cm

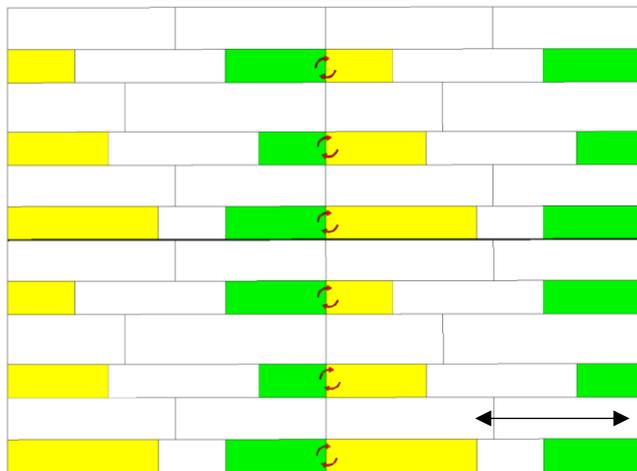

LANDSCAPE 8 cm

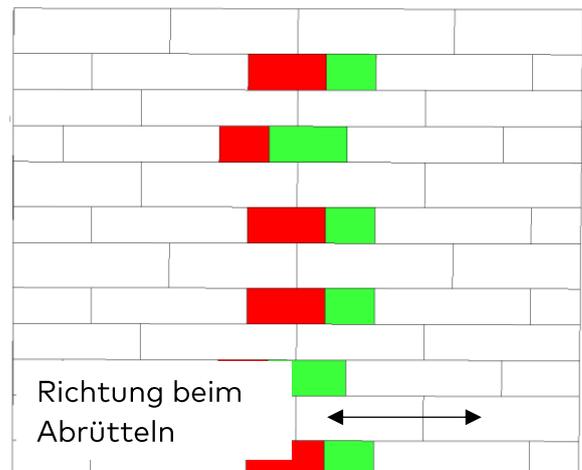

VARIA

