


# EUROPAVE

6cm

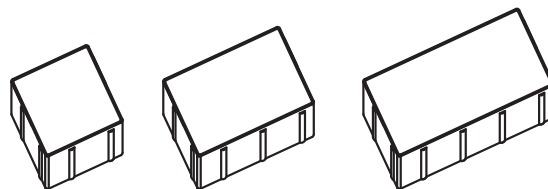

## Description / Beschreibung

Pavés bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtiges Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

### Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



## Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> ) Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m <sup>2</sup> Bedarf pro m <sup>2</sup>	Pièces par palette Stück pro Palette	m <sup>2</sup> par palette m <sup>2</sup> pro Palette	kg par palette kg pro Palette
160 x 160 x 60	158 x 158 x 60	140	4	39	350	8.96	1.254
240 x 160 x 60	238 x 158 x 60	140	5	26	250	9.6	1.344
**320 x 160 x 60	318 x 158 x 60	140	7	19.5	150	7.68	1.075

\*\* Classifications /Klassifizierungen

## Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	160 x 160	240 x 160	320 x 160
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D	A/B	A/B

## Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Classic	Colormix
Teintes / Farben	Gris / Anthracite	Aniline / Moka

## Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	EN1338   EN1339 ≥250N/mm   ≥7 ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	70
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	7
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338   EN1339 /   2 / K
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338   EN1339 /   2 / P
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338   EN1339 /   3 / U

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

# EUROPAVE

6cm



## Domaines d'application

## Anwendungsbereiche



## Description / Beschreibung

L'Euopavé est un pavé brut avec une chape teintée. Il existe en trois formats et convient à des usages dans les domaines privés et publics.

Der Euopavé-Pflasterstein ist ein unbehandelter Pflasterstein mit eingefärbter Oberfläche. Er ist in drei Größen erhältlich und eignet sich für den Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich.

## Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen



Anthracite



Gris







Aniline



Moka

## Calepinages / Verlegemuster




D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

## Impressions / Impressionen



# EUROPAVE

8 cm



## Description / Beschreibung

Pavés bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtiges Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

## Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



## Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> ) Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m <sup>2</sup> Bedarf pro m <sup>2</sup>	Pièces par palette Stück pro Palette	m <sup>2</sup> par palette m <sup>2</sup> pro Palette	kg par palette kg pro Palette
160 x 160 x 80	158 x 158 x 80	185	5	39	280	7.17	1.326
240 x 160 x 80	238 x 158 x 80	185	7	26	175	6.72	1.243

## Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	160 x 160	240 x 160
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D/E/F	A/B/C/D

## Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Classic
Teintes / Farben	Gris / Anthracite

## Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

# EUROPAVE

8cm



## Domaines d'application

## Anwendungsbereiche



## Description / Beschreibung

L'Euopavé est un pavé brut avec une chape teintée. Il existe en trois formats et convient à des usages dans les domaines privés et publics.

Der Europavé-Pflasterstein ist ein unbehandelter Pflasterstein mit eingefärbter Oberfläche. Er ist in drei Größeb erhältlich und eignet sich für den Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich.

## Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen







Anthracite



Gris

## Calepinages / Verlegemuster



D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite


## Impressions / Impressionen





# EUROPAVE

## 40T 10cm



### Description / Beschreibung

Pavés bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtiges Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

### Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



### Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> ) Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m <sup>2</sup> Bedarf pro m <sup>2</sup>	Pièces par palette Stück pro Palette	m <sup>2</sup> par palette m <sup>2</sup> pro Palette	kg par palette kg pro Palette
160 x 160 x 100	158 x 158 x 100	225	6	39	210	5.38	1.210,5
240 x 160 x 100	238 x 158 x 100	225	9	26	150	5.76	1.296

### Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	160 x 160	240 x 160
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D/E/F	A/B/C/D/E

### Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

### Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

# EUROPAVE

## 40T 10cm



### Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



### Description / Beschreibung

L'Euopavé est un pavé brut avec une chape teintée. Il existe en trois formats et convient à des usages dans les domaines privés et publics.





Der Europavé-Pflasterstein ist ein unbehandelter Pflasterstein mit eingefärbter Oberfläche. Er ist in drei Größen erhältlich und eignet sich für den Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich.

### Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben

Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

### Calepinages / Verlegemuster




D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

### Impressions / Impressionen



# EUROPAVE

## 40T 12cm



### Description / Beschreibung

Pavés bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtiges Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

#### Domaines d'application

#### Anwendungsbereiche



### Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> ) Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m <sup>2</sup> Bedarf pro m <sup>2</sup>	Pièces par palette Stück pro Palette	m <sup>2</sup> par palette m <sup>2</sup> pro Palette	kg par palette kg pro Palette
160 x 160 x 120	158 x 158 x 120	275	7	39	175	4.48	1.232
240 x 160 x 120	238 x 158 x 120	275	11	26	125	4.80	1.320

### Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	160 x 160	240 x 160
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D/E/F	A/B/C/D/E/F

### Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

### Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6	Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B	Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa	Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/	Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/	Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13		

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

# EUROPAVE

## 40T 12cm



### Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



### Description / Beschreibung

L'Euopavé est un pavé brut avec une chape teintée. Il existe en trois formats et convient à des usages dans les domaines privés et publics.





Der Euopavé-Pflasterstein ist ein unbehandelter Pflasterstein mit eingefärbter Oberfläche. Er ist in drei Größen erhältlich und eignet sich für den Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich.

### Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben

Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

### Calepinages / Verlegemuster



D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

### Impressions / Impressionen

