


LANDSCAPE

ECO 8cm

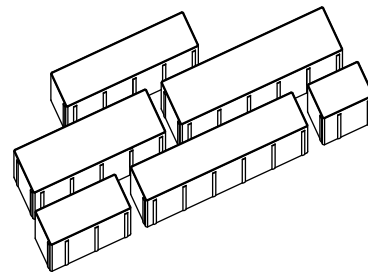

Description / Beschreibung

Dalles et pavés bi-couches en béton DIN EN 1339 und 1338 / Zweischichtige Platten und Pflaster aus Beton nach DIN EN 1339 und 1338

Domaines d'application



Anwendungsbereiche

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Formats mélangés sur palettes / Formate gemischt auf Palette

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m ²) Gewicht (kg/m ²)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Pièces Stück	Pièces par lot Stück pro Lage	m ² / palette m ² / Palette	kg / palette kg / Palette	Lots / palette Anteile / Palette
550 x 150 x 80	545 x 145 x 80	185	14	A	2	7.02	1.299	9
450 x 150 x 80	445 x 145 x 80		11.3	A1	2			
550 x 120 x 80	545 x 115 x 80		11	B	4			
450 x 120 x 80	445 x 115 x 80		9.8	B1	1			
175 x 120 x 80	170 x 115 x 80		3.5	B2	3			
275 x 120 x 80	270 x 115 x 80		5.5	B3	3			

** Classifications /Klassifizierungen

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A
-------------------------------------	---

Divers / Verschiedenes

Largeur des joints / Fugenbreite	7mm
Capacité d'infiltration / Versickerungsleistung	> 270 l / (s x h)

Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Granola / Saphir / Satin
Teintes / Farben	Onyx

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	<6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	EN1338 EN1339 ≥250N/mm 14à/bis30 ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	140 à / bis 300
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	14 à / bis 30
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338 EN1339 / 2/P
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338 EN1339 / 2/P
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338 EN1339 / 2/P

* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

LANDSCAPE

ECO 8cm



Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

Le multiformat Landscape TF se distingue avant tout par sa combinaison esthétique de plusieurs pavés et dalles oblongs. Les différents formats sont prémélangés sur la palette, ce qui facilite la pose.


Das Multiformat Landscape TF zeichnet sich insbesondere durch seine ästhetische Kombination mehrerer länglicher Pflastersteine und Platten aus. Die verschiedenen Formate sind bereits auf der Palette vorgemischt, was die Verlegung von Hand erleichtert.

Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen



Onyx

Calepinage / Verlegemuster

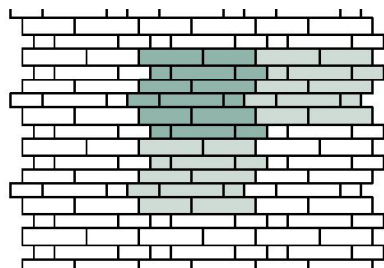

Conseils de pose sur notre site internet /
Verlegehinweise auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen

